

MC0818系列


Φ8mm 无刷, 空心杯电机

主要参数

- 两磁极
- 60840rpm
- 0.25mNm
- 1.6mNm/A



技术插图

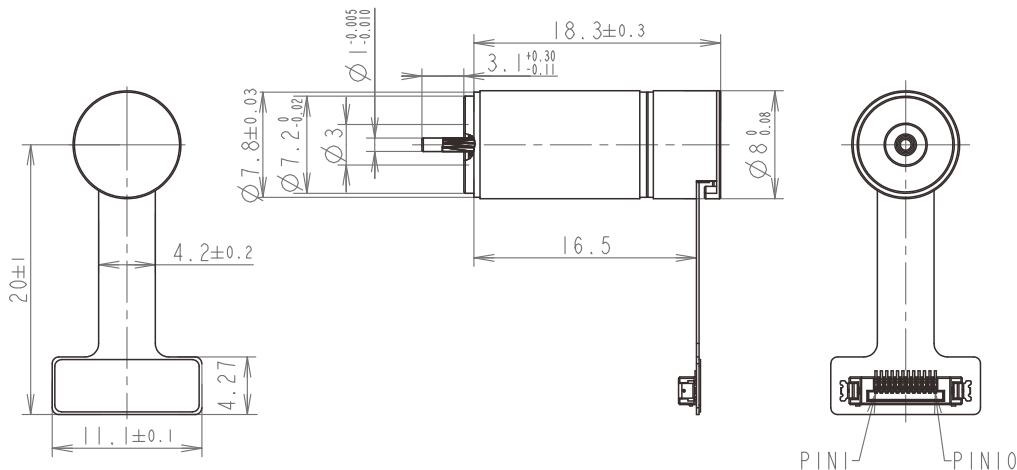

电机数据 (额定值)

额定电压	V	12
空载转速	rpm	68000
空载电流	A	0.11
额定转速	rpm	60840
额定转矩	mNm	0.25
额定电流	A	0.27
堵转转矩	mNm	2.38
堵转电流	A	1.62
最大效率	%	54.8

电机常数 (额定值)

相间电阻	Ω	7.4
相间电感	mH	0.095
转矩常数	mNm/A	1.6
速度常数	rpm/V	6250
转速/转矩斜度	rpm/mNm	28623
机械时间常数	ms	3.14
转子惯量	gcm ²	0.0175

热参数

机壳-环境热阻	K/W	
绕组-机壳热阻	K/W	
绕组热时间常数	s	
电机热时间常数	s	
环境温度	°C	-20~+100
最大绕组温度	°C	125

机械参数 (滚珠轴承)

最大允许转速 (rpm)	40 000
最大轴向间隙 (mm)	< 0.15 N 0 > 0.15 N 0.06 (max)
径向间隙	preloaded
最大轴向动态载荷(N)	2
最大允许安静态装力 (N)	10
最大径向载荷, 距离法兰处2mm处(N)	5


备注: 可根据客服要求定制

端子型号

适配端子FPC0.5-10P

备注: 可根据客服要求定制

端子定义



- pin 1 电机绕组3
- pin 2 电机绕组2
- pin 3 电机绕组1
- pin 4 接地
- pin 5 SPI-MISO
- pin 6 SPI-MOSI
- pin 7 SPI-CSN
- pin 8 SPI-SCK
- pin 9 VHall (3.3-5.5 VDC)
- pin 10 NTC