


ZWSMD026026

Φ26mm 行星齿轮箱 高温齿轮箱

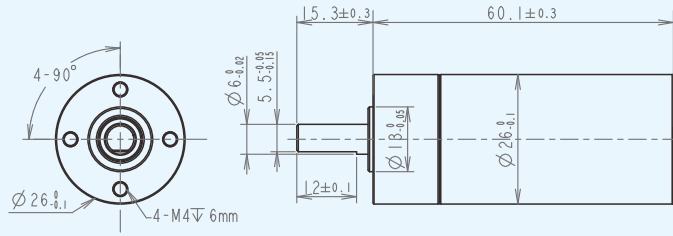

技术数据

齿轮箱级数		4
连续输出转矩 (Max)	Nm	63
瞬间容许力矩(Max)	Nm	8
减速比	/	1526
外直径	mm	26
齿轮箱长度L1	mm	60.1
最大效率	%	87
建议温度范围	°C	-20~+175
齿轮箱重量 (Max)	G	170
最大传输功率 (连续)	W	15
最大传输功率 (瞬时)	W	20
空载平均空回	°	0.5
最大轴向载荷 (动态)	N	110
最大径向载荷 (离法兰4mm处)	N	180
输出端轴承		滚珠轴承
轴向间隙	mm	0~0.1

*注：以上数据不包含电机，减速箱和电机整体出售，具体参数可根据客服要求定制

模块化组合

组合产品	型号	级数
		4
		长度 (mm)
无刷电机	MC2643 Φ26mm 无刷空心杯电机	119.1
编码器	CB-ST-22	磁编